
参数化总装 · 第一版

主缸与金属承重框外长、外深对应；外挂和盘的包络单独计入场地。

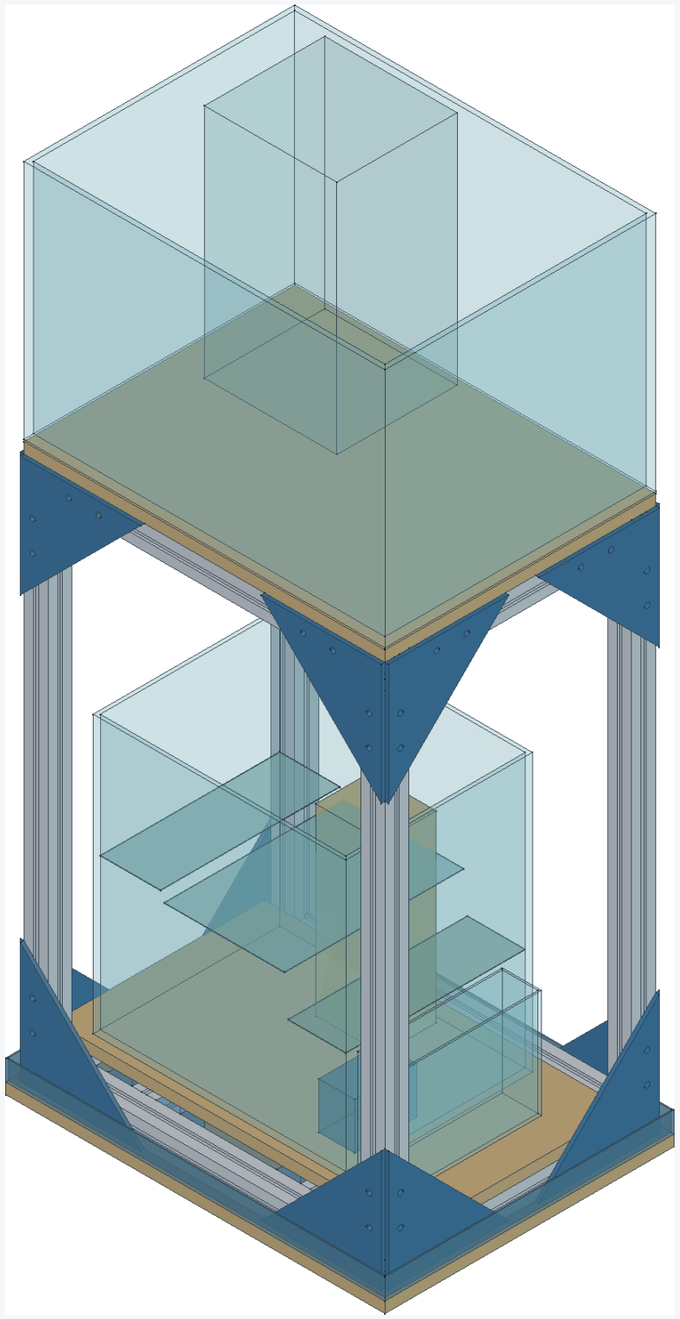

项目	本版候选
承重框	600 × 450 × 900
主缸外形	600 × 450 × 400
含外置节点	612 × 462
盘 / 承压底板	630 × 480
台面离地	940（调平另计）
主缸顶离地	1343
底缸	420 × 310 × 460
头部净高	337

600外长已确认；450深、400主缸高、4040及节点细部仍为候选。

主缸8厚玻璃仅供三维占位，未作强度确认。

设备显示本体包络，尚未含全部附件。

现场该方向约700；盘长630的两侧实际操作余量待核。

裸架立体图 · 构型与装配

15根型材、16块外置三角板；型材槽口为通用可视化示意，采购须配真实截面。



构件	净切长	数量
前 / 后长梁	600	4
左右 / 内深梁	370	7
四立柱	820	4
总计	8.27m	15

拼接关系：

前后梁通长；深梁夹在前后梁之间；立柱夹在上下框之间。

外置节点在框外安装，保持主体600×450。


框体自身双向稳定需供方核验，未来面板不承担必要结构作用。

上层200kg、下层100kg及水平工况仅为拟核验载荷，尚无承载批准。


正侧视 · 标高与维护窗口

Z0为裸架底；离地22，调平另计。各层厚度改变后必须重新核对标高。

正视

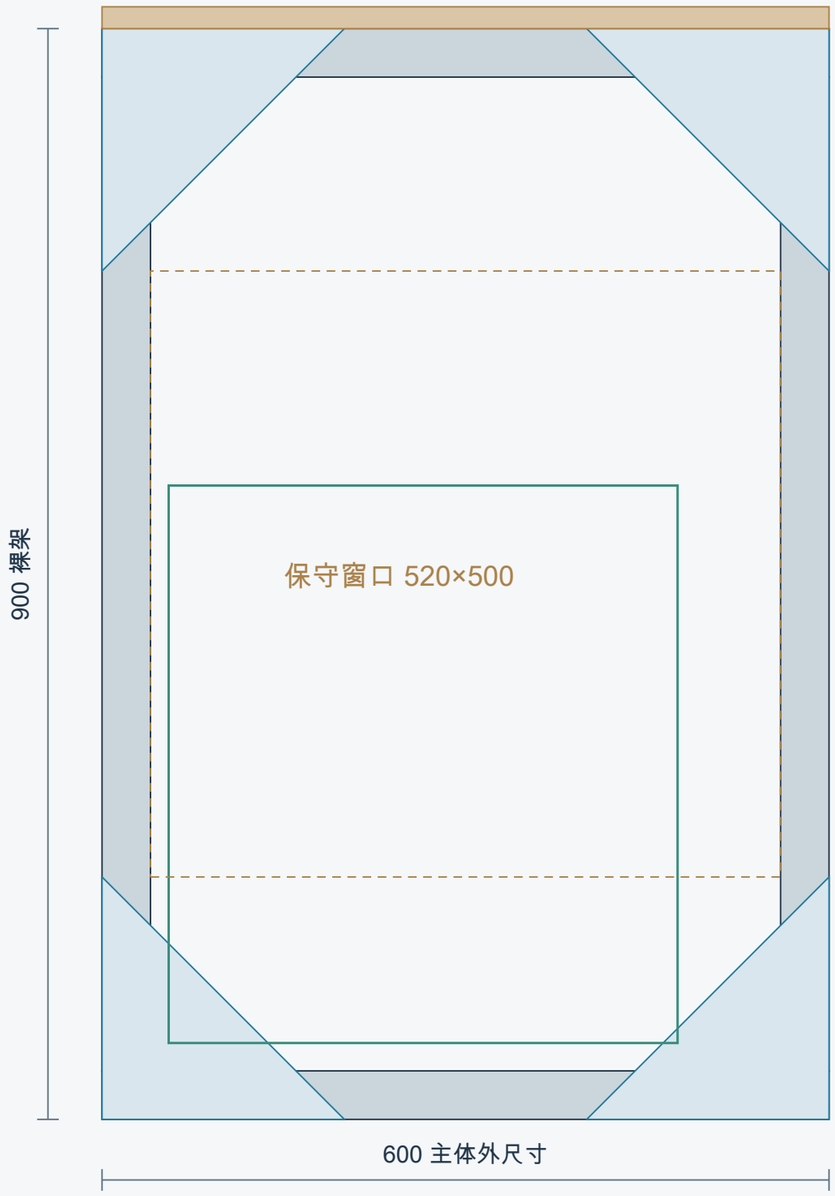

侧视

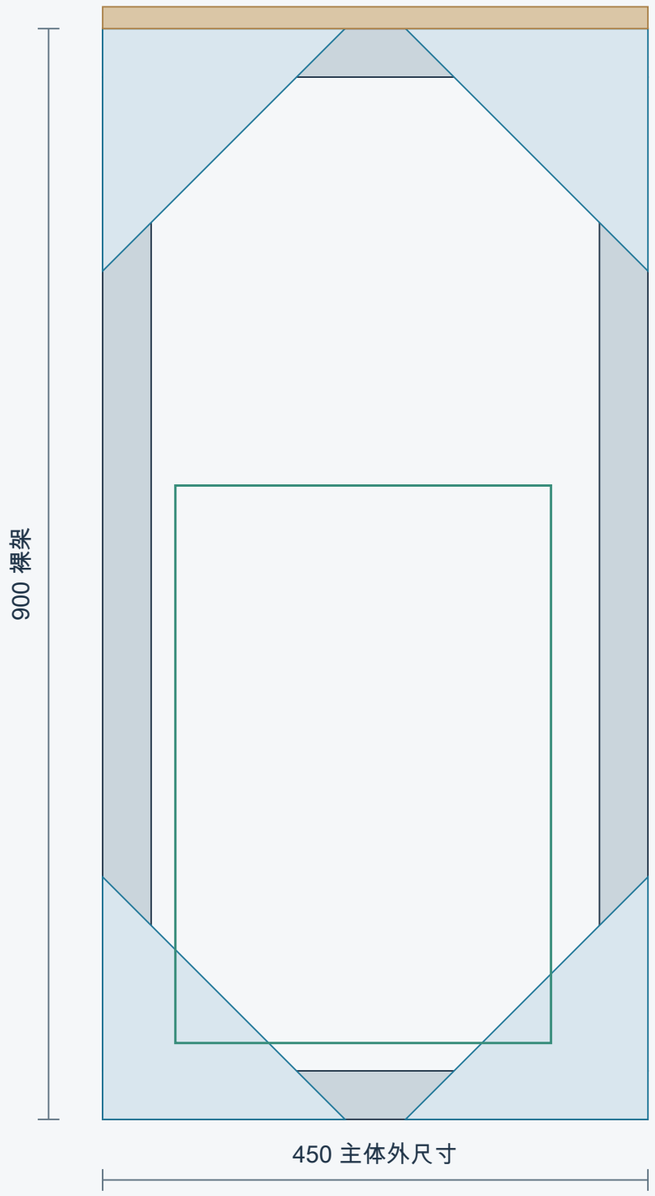


相对标高Z	数值
上梁底	860
底缸沿	523
头部净高	337
底缸外底	63
底缸承板顶	58
盘沿	31
裸架底	0

底缸装入：空缸底抬到Z210、顶670，前方平移入架再下降至Z63；完整等大装取尚待验证。


上下框俯视 · 孔下避梁与柜内布局

后方在图上方；穿缸绿圆表示工具包络，未指定玻璃孔径或可钻孔心。

上框

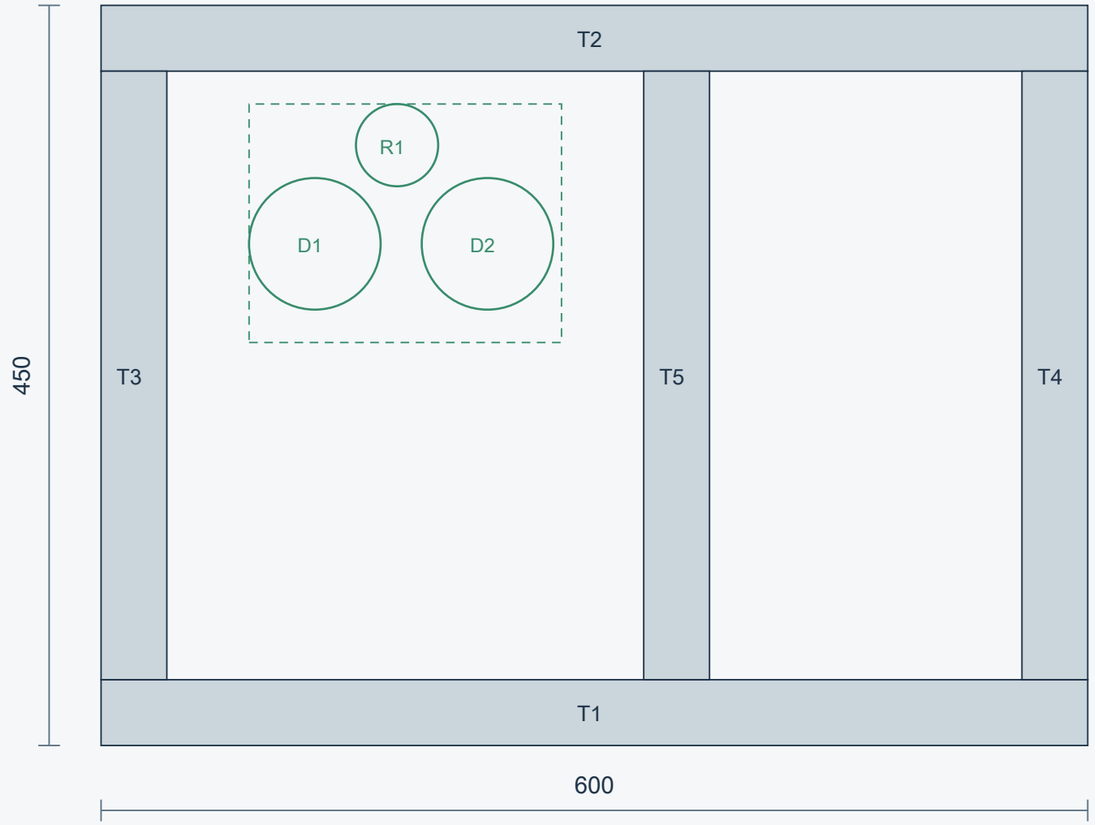

下框与设备平面

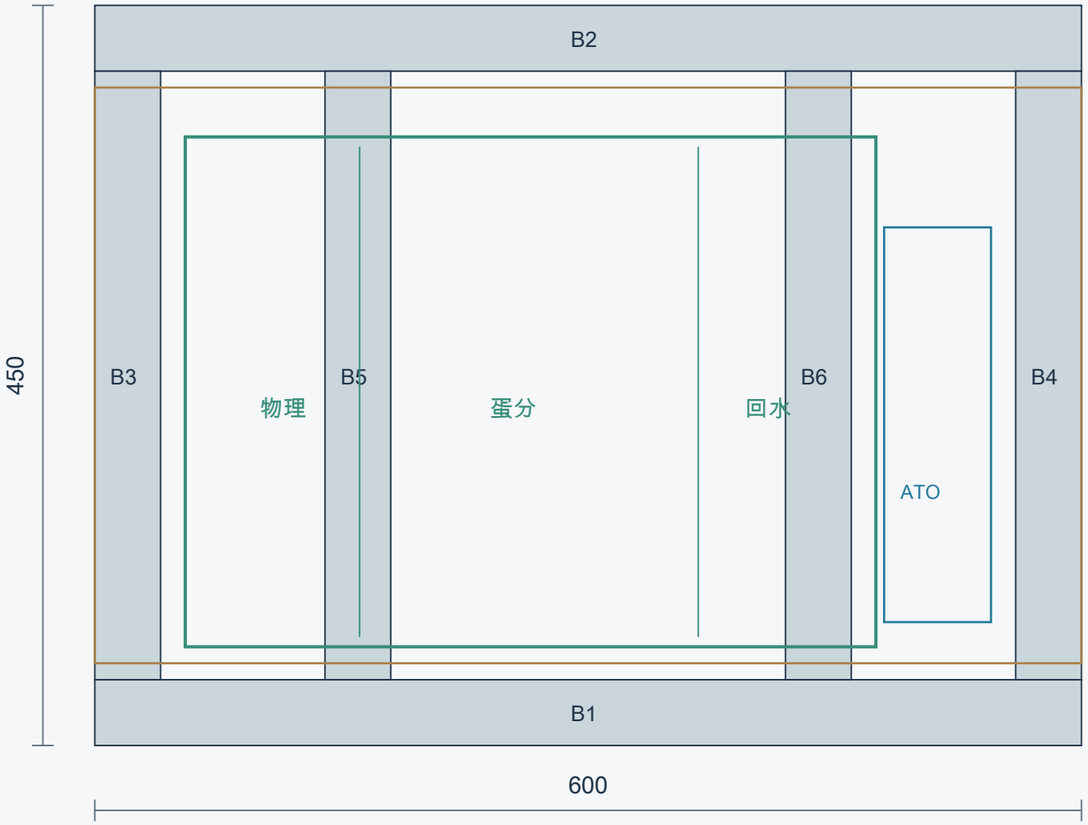

上内梁中心X350；40包络角码最近边X290，工具区最右X280，名义10间隙。实际接头/阀/工具必须重新干装。

三路示例平面位置沿用空间初筛，严禁直接转为玻璃加工图。


底缸板改为600×350，Y50～400，压四根下深梁。

底缸后玻璃至框内后沿名义40，磁座真实厚度仍待核。

分仓线仅表示平面分区，未指定挡板加工高度。

构件爆炸示意 · 编号与下料对应

仅把构件沿装配方向移开以便辨认；爆炸位移不属于零件尺寸。

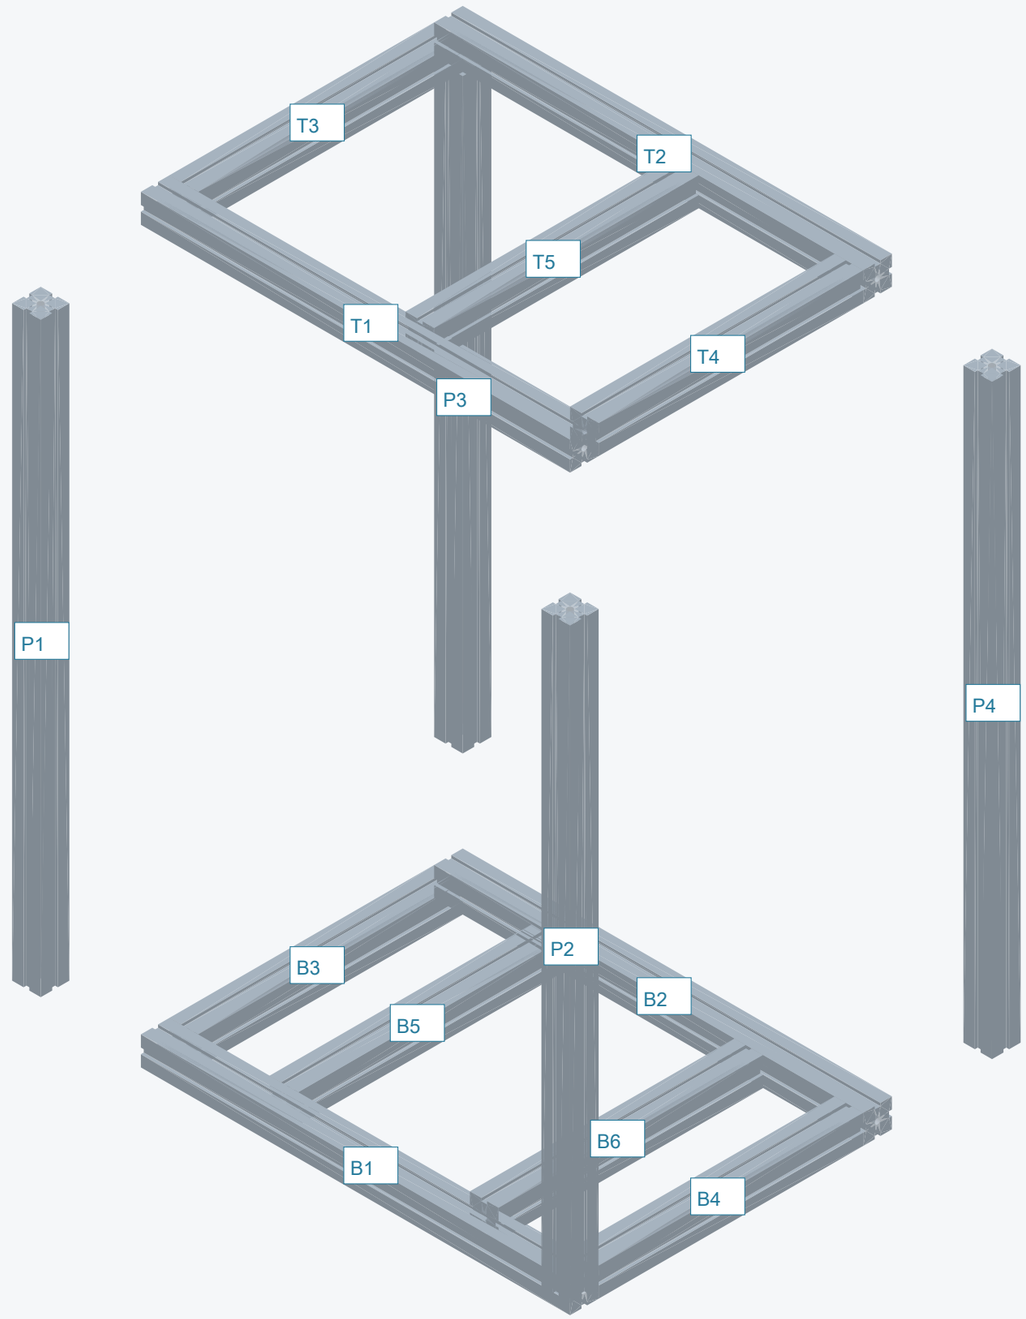


编号	净长	用途
T1	600	长梁
T2	600	长梁
T3	370	深梁
T4	370	深梁
B1	600	长梁
B2	600	长梁
B3	370	深梁
B4	370	深梁
T5	370	深梁
B5	370	深梁
B6	370	深梁
P1	820	立柱
P2	820	立柱
P3	820	立柱
P4	820	立柱

外节点原型 · 四孔与安装方向

16块200×200×6三角板；原生模型保留可编辑草图，当前实体仅含四通孔。

局部原点为三角板直角顶点

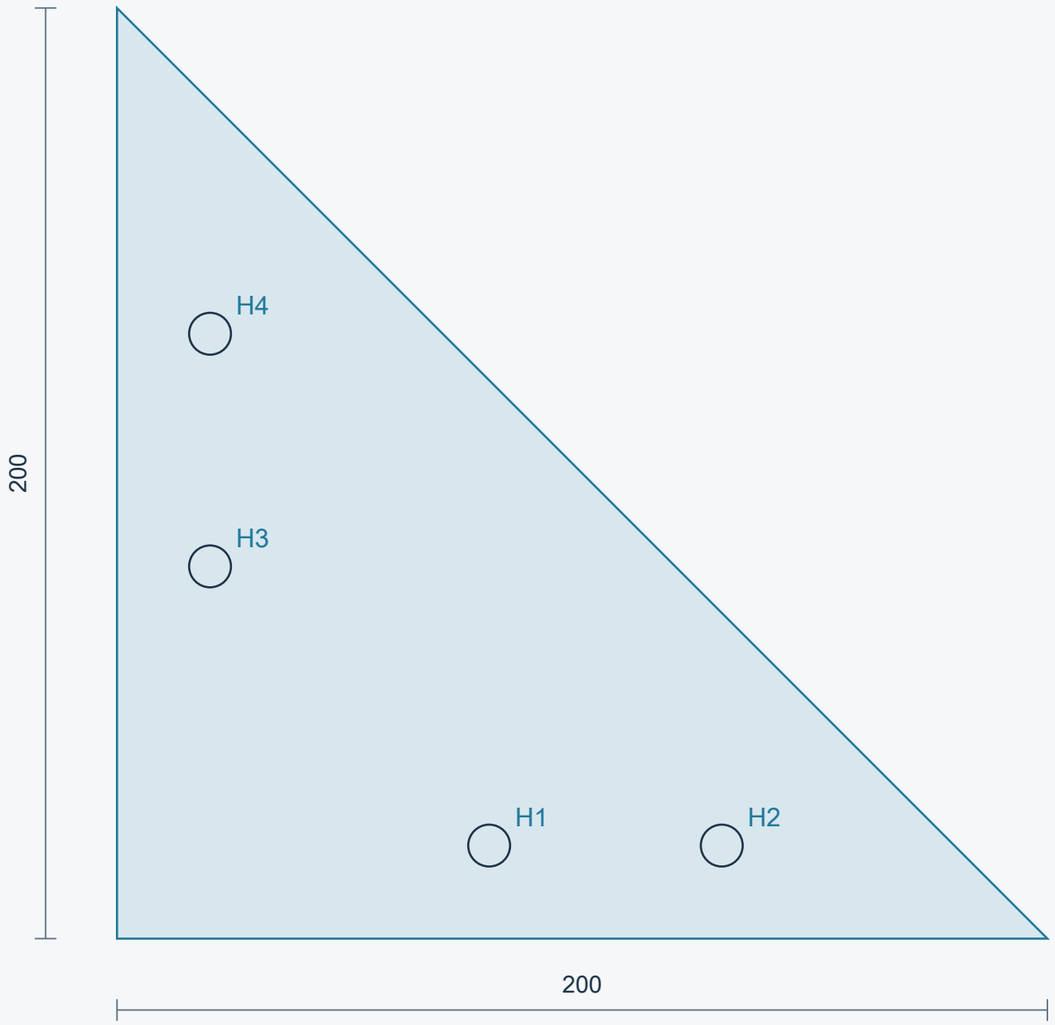

孔	u	v
H1	80	20
H2	130	20
H3	20	80
H4	20	130

4 × Ø9通孔，配M8候选。

沉头角、头径、有效啮合及防顶底必须按供方实际螺钉回图，当前STEP未包含沉头加工。

每个空间角两板，外包612×462；板不得高于架顶或低于架底。

16板安装64组M8；内梁12套角码另含24组。


材料、节点抗滑、槽口拉脱及整架稳定均待供方核验。

通孔草图可编辑 ≠ 已确认加工。沉头和螺钉回图完成后，更新原生模型、STEP、DXF及材料清单。

板材、接水盘与承压叠层

框体改回600×450后，盘与底座同步放大；本版固定底座，不含轮。

D01 台面

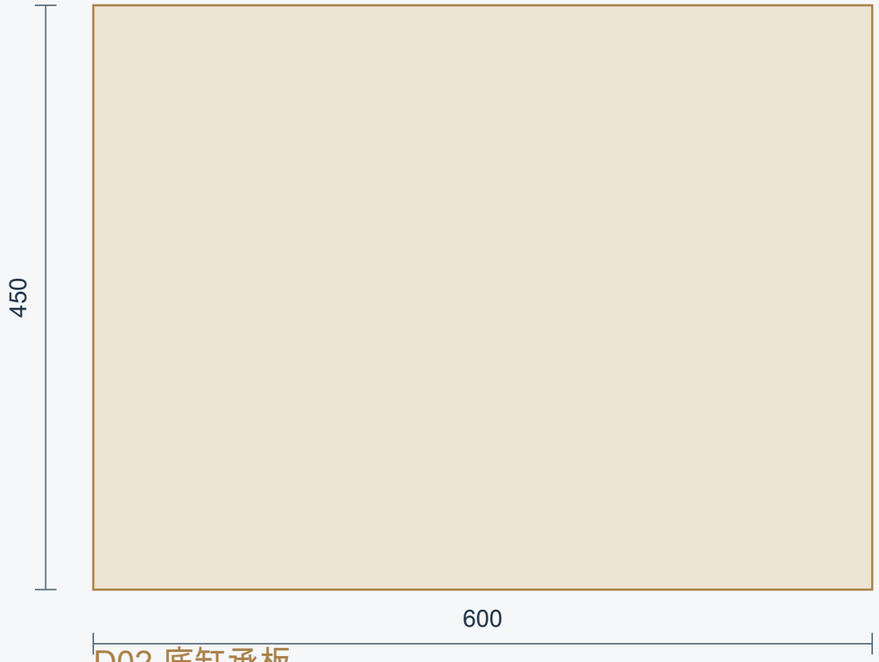

D02 底缸承板



D03 承压板 / D04盘外包



叠层 / 规划值	尺寸或容量
地面承压板 / 盘底 / 隔离	18 / 3 / 1
台面 / 底缸承板	18 / 18
盘外 / 内平面	630×480 / 626×476
盘内高 / 含节点框外包	32 / 612×462
盘内至节点名义每侧间隙	7
扣下框及1L五金后的盘容量	约5.10L，待实测

台面当前没有穿缸开孔；待真接头/台面剖面与玻璃支撑回图。盘底长期压载、板材挠度和地板找平未验收。

设备与水位 · 维护和故障空间

底缸420×310×460及原水位预算保留候选状态；不以三维放得下代替装取和试水。

项目	本版值	仍须核对
三仓净长 / 净深	100 / 200 / 96；298	玻璃6与两挡板6为算例
运行水深上界	250 / 235 / 170	从内底量，不能直接当挡板切高
底缸沿 / 上梁底Z	523 / 860	头部净高337
9004本体	110 × 90 × 305	完整磁座、取杯及整机取出
补水盒	65 × 240 × 180	约2.44L；窄盒泵适配
三仓几何预留	22.06392L	设备/模块占容与实际回流待测
主缸降30组合后差额	+0.76392L，已含3L裕量	额外回流5、ATO2.5、模块0.7、占容2
静扬程算例	1.042～1.062m，未计管损	主缸余高20～40、回水仓170假设

维护优先：前取滤篮不拆主下水；蛋分杯与整机分别干装验证；泵/活接/补水盒从正面可拆。

应急下水独立绕过物理滤材；停泵容量按止回失效处理。

主缸高水位或盘内漏水拟停回水与补水并告警，保护硬件尚未配齐。冷水机外置位置、防猫盖及夜间声音继续作为专项。

材料清单 · 修改与加工接口

所有尺寸按本版原生模型导出；未报价格留空，结构/玻璃/孔位批准后才签发加工版。

编号 / 类别	规格 / 用途	安装 / 询价数量
T1/T2/B1/B2	4040示意；净切600	4根
T3/T4/T5/B3/B4/B5/B6	4040示意；净切370	7根
P1 ~ P4	4040示意；净切820	4根
G01 ~ G16	三角节点200×200×6；4×Ø9，沉头待回图	16板
节点M8螺钉 / 配套槽螺母	长度、槽型和啮合按实物	64组安装；报72组含备用
K01 ~ K12角码套装	40×40×40包络；每套2螺钉/2螺母	12套安装；报14套含备用
D01 / D02 / D03	台面600×450×18 / 底板600×350×18 / 底座630×480×18	各1
D04 / 硬隔离 / 找平	盘630×480×35，底3侧2算例；隔离1	1套；材料和压载待核
板夹 / M6 / 木螺钉	顶、底各4个防窜夹，不承担悬吊荷载	8夹；M6 10组；木螺钉20颗
主缸 / 底缸 / 补水盒	参考第1、8页；玻璃、垫层、孔位和真设备另核	各1，按商家同版回图
另计	阀、活接、管夹、泵灯蛋分造浪、保护、配电、猫盖、冷却	未选全、未报价

修改模型：打开Fishplan-v0.5.FCStd，选“00 参数总表”，在数据面板修改FrameDepth或FrameHeight，重算后检查空间。

本轮已验证450→470深、900→920高时，关联深梁/立柱/板件/主缸更新，并恢复目标尺寸。

孔位、设备工作点、结构和玻璃支撑仍须供方及实物验证。改版后重新导出所有文件，旧STEP/PDF/DXF不会自行同步。